

Normes applicables aux sangliers ou sanglichons

Normes applicables à toutes les options :


Clôture d'au moins 1,8 m de haut avec un espacement maximal de 4 m entre les poteaux;

Grillages situés à moins de 90 cm du niveau du sol en maille de chaîne d'un calibre minimal de 10 (3,42 mm) ou d'un autre type de grillage d'un calibre minimal de 8 (4,11 mm) dont les mailles sont espacées d'au plus 10 cm;


Grillages situés à plus de 90 cm du niveau du sol d'un calibre minimal de 12½ (2,5 mm).

Lorsque des fils électriques sont utilisés, un système d'alimentation secondaire doit être disponible pour prendre le relais en cas de panne de l'alimentation principale.


Option 1

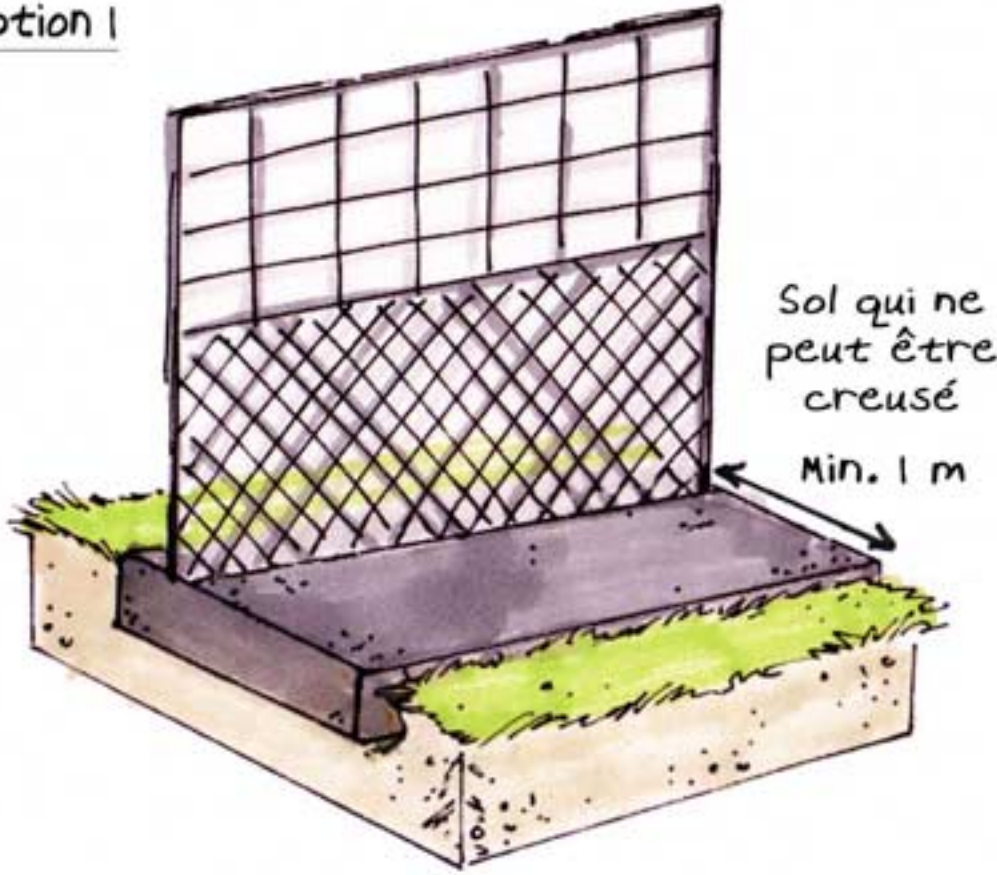


Option 2

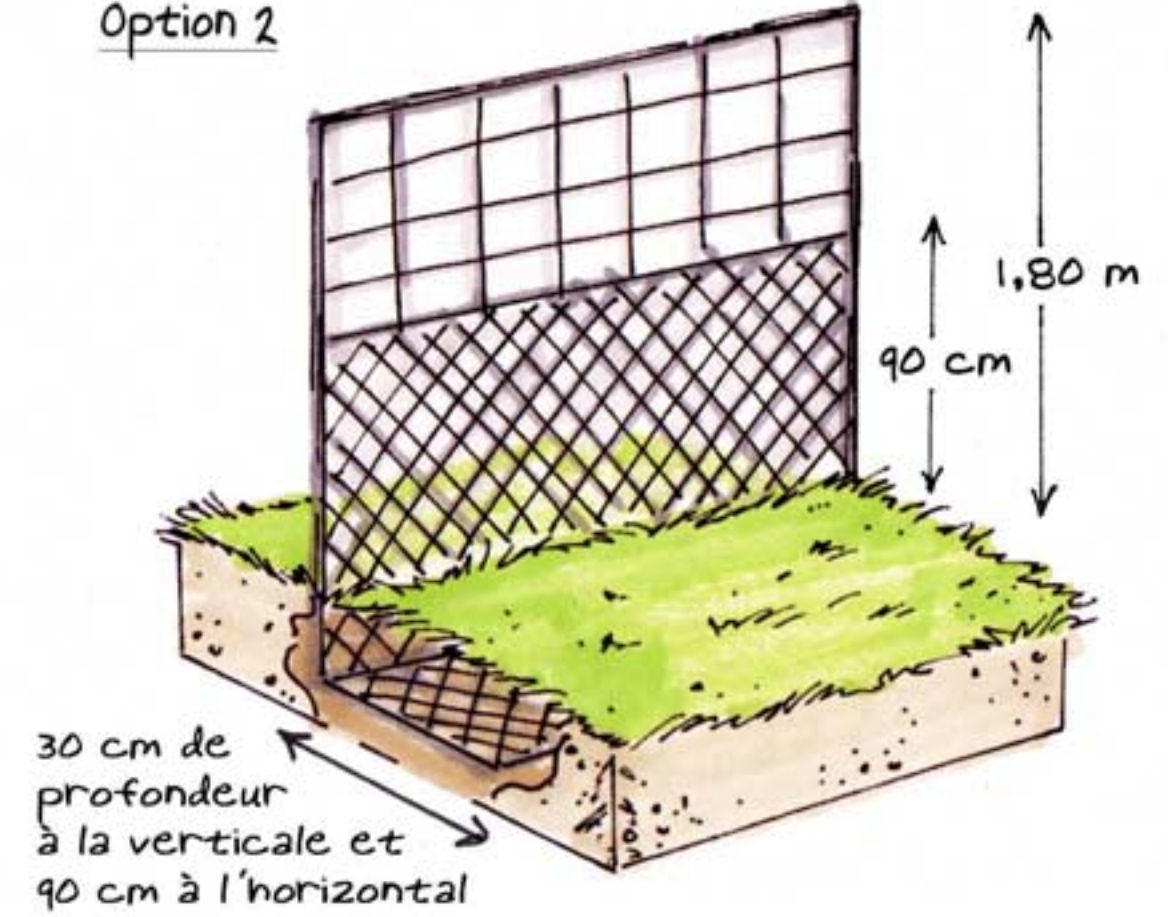

Option 3

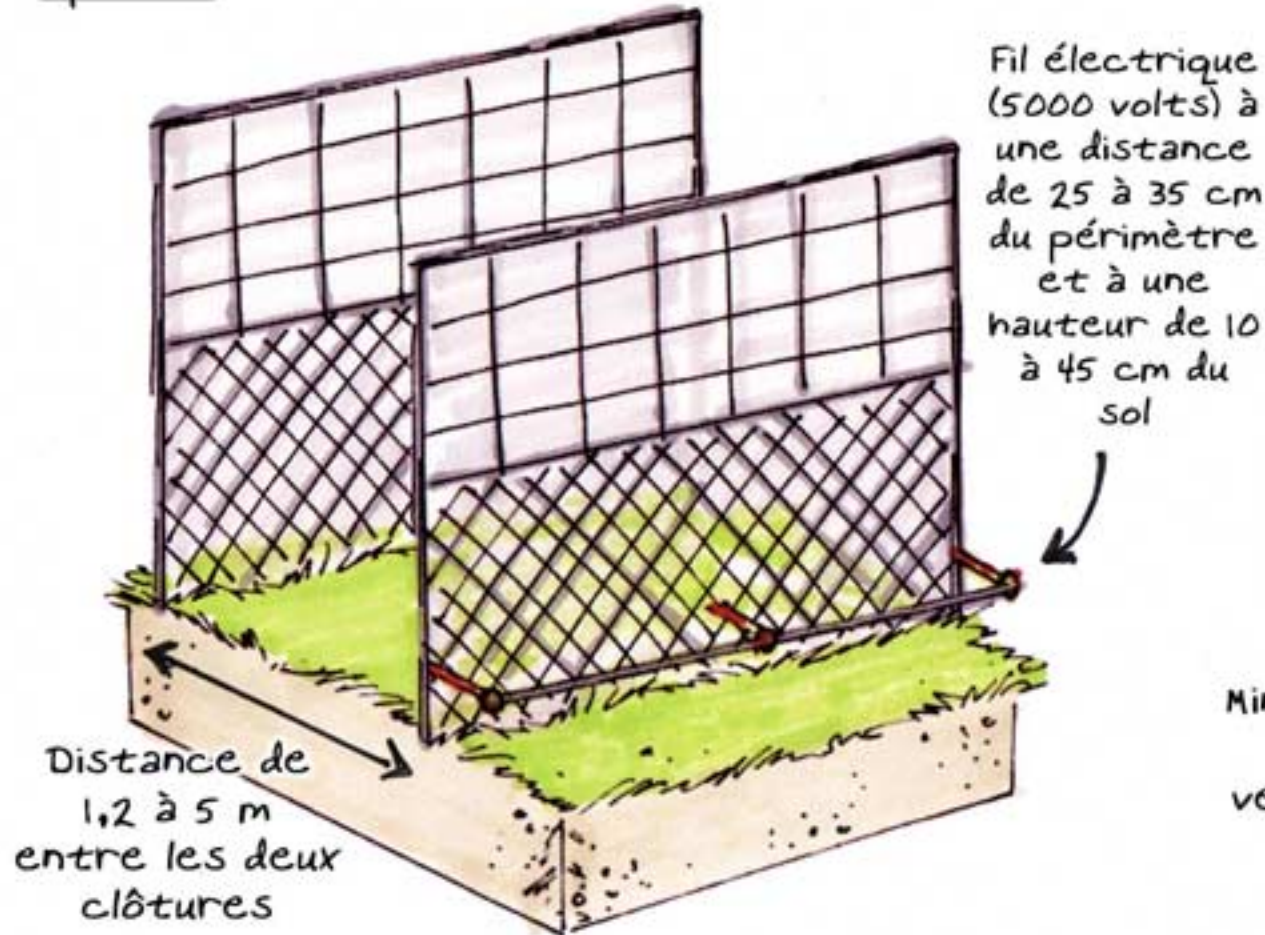

Option 4

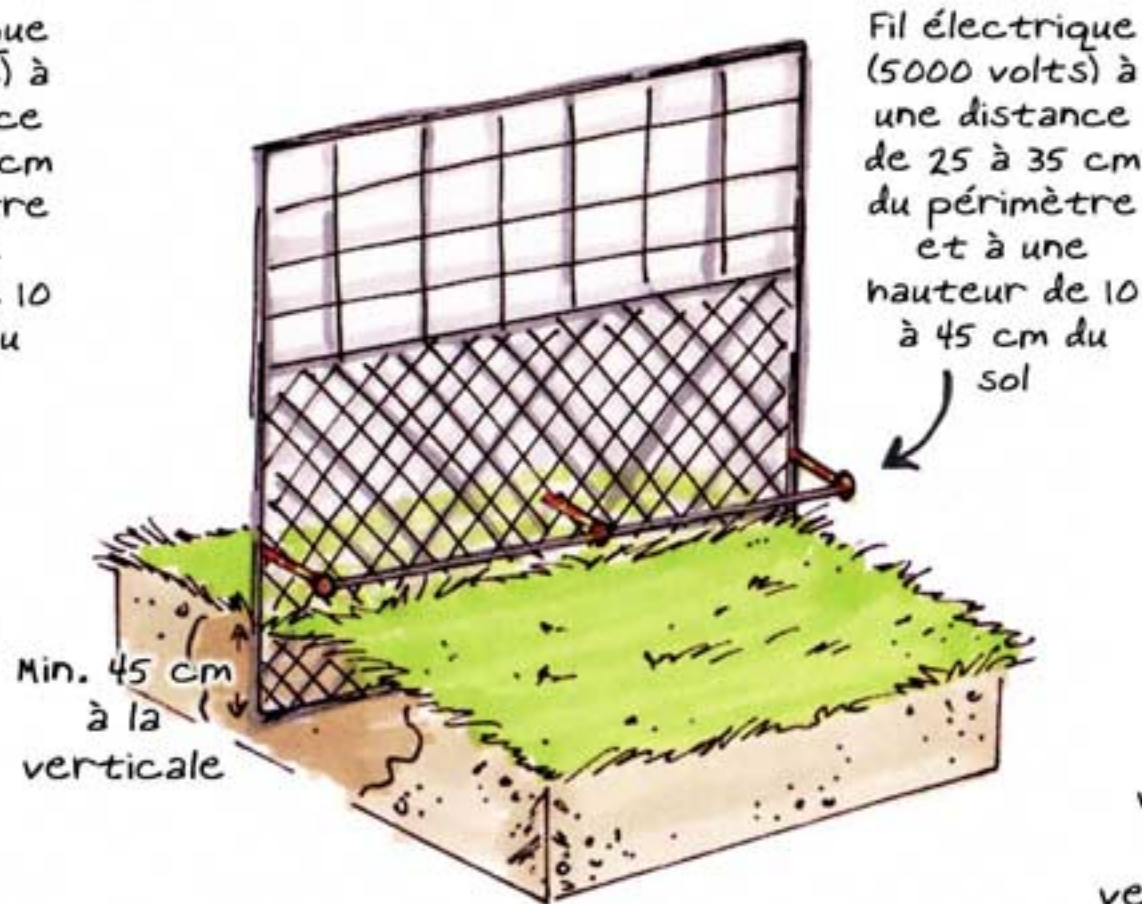

Option 5

